


Modelo 6330

Sistema retráctil COSASCO®

Conjuntos de tubos de inyección/muestreo

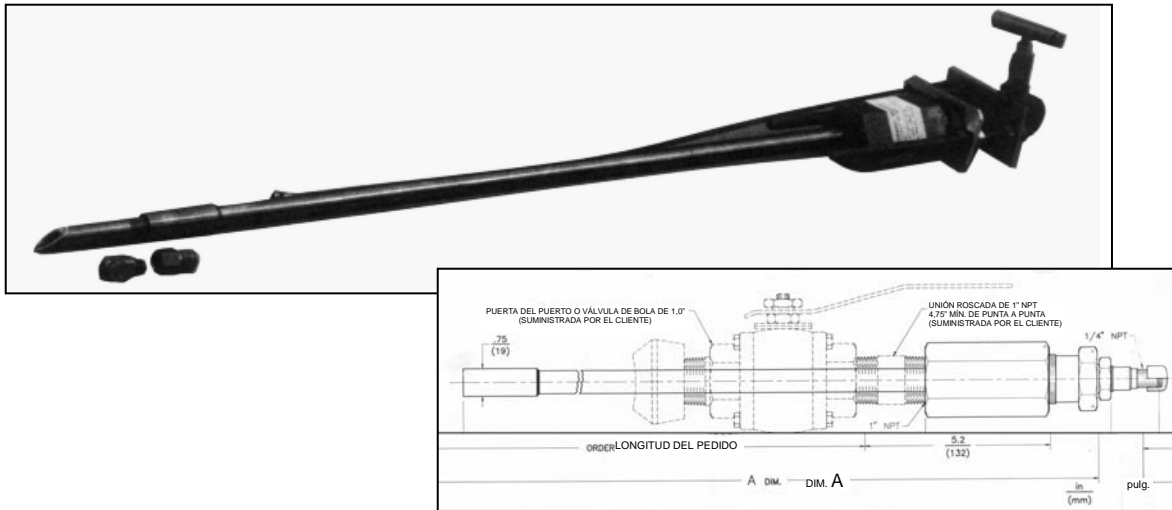

Longitud del pedido	Dimensión "A"	
	Pulgadas	mm
18	24,54	623
24	30,54	775
30	36,54	928
36	42,54	1080

Especificaciones:

- **Régimen de presión: 1500 lppc (10,3 MPa)**
- **Montaje: válvula para puerto completa de 1" como mínimo**
- **Régimen de temperatura: + 500 °F/+ 260 °C**
- **Material del tubo y del adaptador: A.I. 304**
- **Material de la caja de empaquetadura: A.I. 316**
- **Material de sellado: Teflón**


Los conjuntos de tubos de inyección/muestreo modelo 6330 proporcionan un medio retráctil para la inyección química o el muestreo de líquidos de procesos a presiones de hasta 1500 lppc/10,3 MPa y temperaturas de hasta +500 °F/+ 260 °C. La inserción del tubo puede adaptarse para permitir la inyección/el muestreo en el punto deseado preciso del líquido del proceso. Se dispone de longitudes estándar de 18, 24, 30

y 36 pulgadas. La rosca NPT hembra de 1/4" del lado del proceso del tubo de inyección permite instalar un flotador o elegir una de varias configuraciones de la tobera, para satisfacer sus requisitos de inyección.

Información de pedido:

Modelo	Sonda de inyección retráctil	
6330	Conjunto completo de tubo de inyección – Caja de empaquetadura de 1/4" NPT	
	Código	Longitud del pedido
	18	18 pulg.
	24	24 pulg.
	30	30 pulg.
	36	36 pulg.
	Código	Sujetador de seguridad opcional
	0	Sin sujetador de seguridad
	1	Con sujetador de seguridad

6330	—	18	—	1	← Ejemplo
------	---	----	---	---	-----------

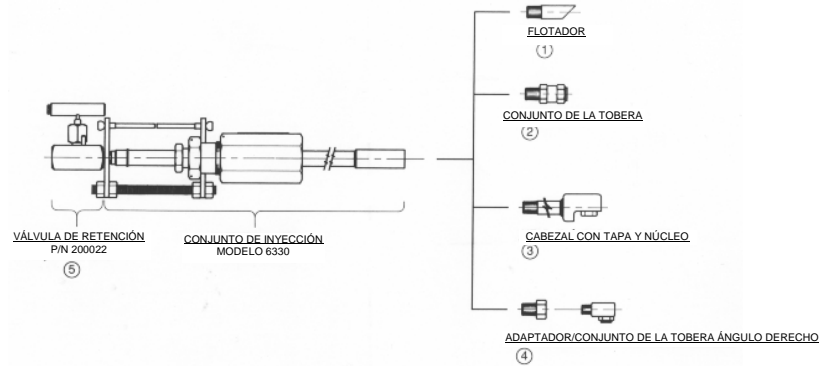

Accesorios:

Número de opción según el gráfico	Núm. de pedido	Descripción	Información adicional
1	6300-2.00	Tubo de inyección Flotador de 2,00 1/4" NPT	
2	129183	Tobera de 0,30 con rosca NPT macho de 1/4	Capacidad en GPH a presión diferencial 40 lppc 60 lppc 80 lppc 100 lppc 0,30 0,36 0,42 0,48 0,40 0,48 0,56 0,64 0,60 0,72 0,84 0,96
	201020	Tobera de 0,40 con rosca NPT macho de 1/4	
	201021	Tobera de 0,60 con rosca NPT macho de 1/4	
3	A. 6304 – 2,25 **	Tubo de inyección 1/4" NPT X cabezal 2,25	
	B0,129490 129473 129472	Tapa y núcleo Tapa y núcleo Tapa y núcleo	Capacidad en GPH a presión diferencial 40 lppc 60 lppc 80 lppc 100 lppc 0,30 0,36 0,42 0,48 0,40 0,48 0,56 0,64 0,60 0,72 0,84 0,96
4	A.129108	Casquillo de adaptador 1/4" a 1/8" NPT – A.I. 316	
5	B.030472* 030472-X1	Tobera ángulo derecho 1/8 B.5 Tobera ángulo derecho 1/8 B.5	Capacidad en GPH a presión diferencial 10 lppc 20 lppc 40 lppc 100 lppc 0,05 0,07 0,10 0,16 0,50 0,70 1,0 1,6
	200022	Válvula de retención 1/4" NPT A.I. 316	

*Requiere P/N 129108 para su instalación



Rohrback Cosasco Systems, Inc.
 11841 East Smith Avenue
 Santa Fe Springs, CA 90670, EE.UU.
 Tel.: (1) 562-949-0123 Fax: (1) 562-949-3065
 Teléfono gratuito desde EE.UU.: 800-635-6898
 Correo electrónico: sales@cosasco.com
 Sitio Web: www.cosasco.com



ISO 9001:2000
 Certificate No. FM 10694