



## RBSA 回收工具的尺寸和重量

描述 (见右侧图例)	行程长度			
	18 英寸	25 英寸	37 英寸	49 英寸
A) 收缩后的工具长度 (英寸)	25.50	32.50	44.50	56.50
B) 扩展后的工具长度 (英寸)	43.62	57.62	81.62	105.62
C) 移动距离 (英寸)	3600# S/V	52.25	66.25	90.25
	6000# S/V	54.75	68.75	92.75
回收工具重量(磅)	94	112	133	153
回收组件重量(磅)	47	59	73	86
回收工具体积(立方英尺)	2.3	2.6	3.3	4.0

行程长度	插体类型	D) 可回收测试设备的最大长度	
		3600# S/V (7.06 英寸 界面到界面)	6000# S/V (10.00 英寸 界面到界面)
18 英寸	实心体	9.00 英寸	7.00 英寸
	空心体	8.00 英寸	6.00 英寸
25 英寸	实心体	16.00 英寸	14.00 英寸
	空心体	15.00 英寸	13.00 英寸
37 英寸	实心体	28.00 英寸	26.00 英寸
	空心体	27.00 英寸	25.00 英寸
49 英寸	实心体	40.00 英寸	38.00 英寸
	空心体	39.00 英寸	37.00 英寸

### 如何订购:

回收工具的尺寸是由所需行程长度决定的, 而行程长度被定义为: 空心或实心插体及其最长工具或设备, 从承载器内的基座位置到可关闭伺服阀阀门所必须移过的距离。按使用的最长可回收设备来确定所需的行程长度, 处在两个尺寸之间应选择行程较长的回收工具。

### 订购信息:


(Bulletin# 650-I)

RBSA-LL	回收工具组成:
600010-RBSA-LL	回收组件
127500	管座适配组件, 6.88 英寸
207024	顶部拉杆
125060	木制夹具
125137	黄铜锤
125111	螺纹帽
126409	扳手套件
610013-LL	工具箱

LL = 行程长度 (18, 25, 37, 49 英寸)

### RBSA 用的选件和备件:

- 选件:** 123672—喷射管组件  
 124669—10 英尺引流管组件  
 124931—25 英尺引流管组件  
 124685—50 英尺引流管组件  
 203855—回压伺服工具  
 126720—工具套件  
 126292—溢流适配器  
 125115—管道插体回收适配器
- 备件:** 210238—RBS/RBSA 维修套件  
 210237—RBS/RBSA 密封套件  
 126409—扳手套件  
 201688—合成润滑油剂  
 210473—密封安装工具

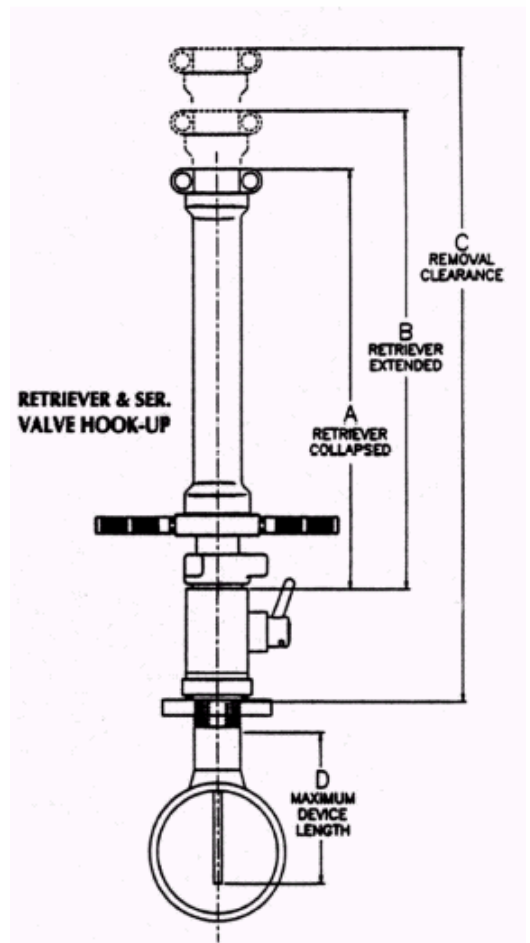

**THERMO MONITORING & ANALYSIS GROUP**  
 美国热电监测分析技术公司北京办事处  
 地址: 北京市海淀区西直门外大街 168 号  
 腾达大厦 2111 室 邮编: 100044  
 电话: 010-68352689/68352697/68337258  
 传真: 010-88384448  
 Website: www.tmag.com.cn

